

FreshRoom10D

Professzionális fertőtlenítő és szagtalanító
ózungenerátor ózondestrukciós ciklussal

A TISZTASÁG ÚJ DIMENZIÓJA FRESHROOM10D

MOBIL
HATÉKONY
VEGYSZERMENTES



Alkalmazási területek

- Egészségügyi intézmények
- Szociális gondozó otthonok
- Hotelek, panziók, hostelek
- Éttermek, étkezdék
- Közintézmények
- Élelmiszer feldolgozó üzemek
- Zöldség, gyümölcs tárolás és szállítás
- Takarító szolgálatok
- Járművek klímarendszerének fertőtlenítése



 **ozonfriss.hu**
higiénia vegyszerek nélkül

OZONE TECH HUNGARY KFT.

📍 1181 Budapest, Madách Imre u. 51.

☎ +36 30 563 0303

✉ ozonfriss.lako@gmail.com

🌐 www.ozonfriss.hu

A **FreshRoom10 ózongenerátor** egy mobil, egyszerűen kezelhető, nagy teljesítményű ózonlebontó ciklussal is rendelkező készülék amely tökéletesen alkalmas a takarítási feladatok kiegészítésére, szagtalanításra, fertőtlenítésre. Minden működési program magában foglalja az ózon lebontási ciklust is, így a kezelést követően a helyiség azonnal használatba vehető.

Vendéglátóipari egységek részére ajánljuk.

A **FreshRoom10D** ózongenerátorral könnyedén eltüntetheti a nemkívánatos szagokat, felfrissítheti a helyiségek levegőjét és a szobákban lévő textíliákat is. A **FreshRoom10D** ózongenerátor nem hibázik. Elpusztítja a konyha területen veszélyeztető baktériumokat, a tárolókban lévő penészgombákat, ezzel segít megőrizni az élelmiszerek frissességét is.

Alkalmazható hotelszobák, tárgyalók, kisebb konferenciatermek, üzemi konyhák fertőtlenítésére és szagtalanítására, penészesedési problémák kezelésére, penészsporák elpusztítására rövid idő alatt.

Működési ciklus

1. Aktív ózontermelés:

A **FreshRoom 10D** készülék nagy koncentrációban ózon állít elő a levegőben lévő oxigénből.

2. Behatási idő:

Az ózon reakcióba lép a mikroorganizmusokkal mint pl. penészgombák, baktériumok, valamint a szagokat okozó vegyületekkel, és lebontja azokat. A reakció következtében az ózon oxigénné alakul, nem hagy hátra káros szermaradványt.

3. Automatikus ózon destruktív ciklus:


A fertőtlenítő ciklus befejező fázisában a **FreshRoom 10D** berendezés lebontja a helyiség levegőjében megmaradt ózont.

Technikai jellemzők

5 automatikus időprogram
Akusztikus biztonsági jelzés.
Fogantyú a könnyebb mobilitás érdekében
Alacsony karbantartási igény
Nagy kapacitású destruktív szűrő

Feszültség:	230V
Teljesítmény:	140W
Légszállítás:	280-350 m ³ /óra
Ózon termelés:	10.000 mg/óra (garantált)
Méret:	27cm x 22cm x 42,5cm
Súly:	9,7 kg
Működési hőmérséklet:	-5°C - +40°C
Relatív páratartalom:	Max. 95%
Európai gyártmány	


1 Ózon termelés

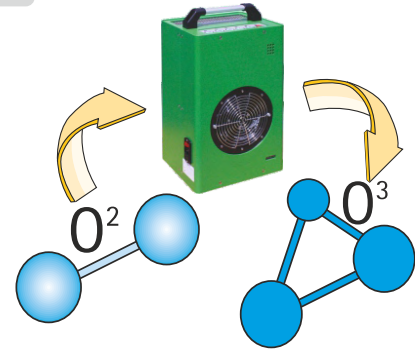

2 Behatási idő



3 Automatikus ózon lebontás

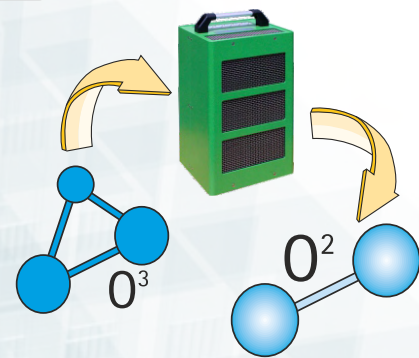

Rendkívül egyszerű kezelőfelület:
A helyiség méretéhez és a feladathoz beállítható automatikus időprogramok.

